

TH-171 フリーストップヒンジ

Hinge - Friction

PAT 新製品



▶特長 Characteristic

任意の角度で静止できるヒンジの小型仕様です。
The mounted object can be held at any angle. Small type of friction hinges.


▶用途 Application

医療機器・小型モニター等
Medical devices / Small monitors, etc.


▶仕様 Specification

推奨取付ねじ：M1.6 なべねじ
使用温度範囲：0℃～+60℃
φ 1.4 は位置決め用の穴としてご使用ください。
フリーストップヒンジの仕様 (2-26 頁) もご確認ください。
Recommended screw: M1.6 pan head screw
Operating temperature range: 0℃～+60℃
Use φ 1.4 as a hole for positioning.
See the page "Specification of Friction Hinge (Free Stopping Hinge)".

TH-171-L

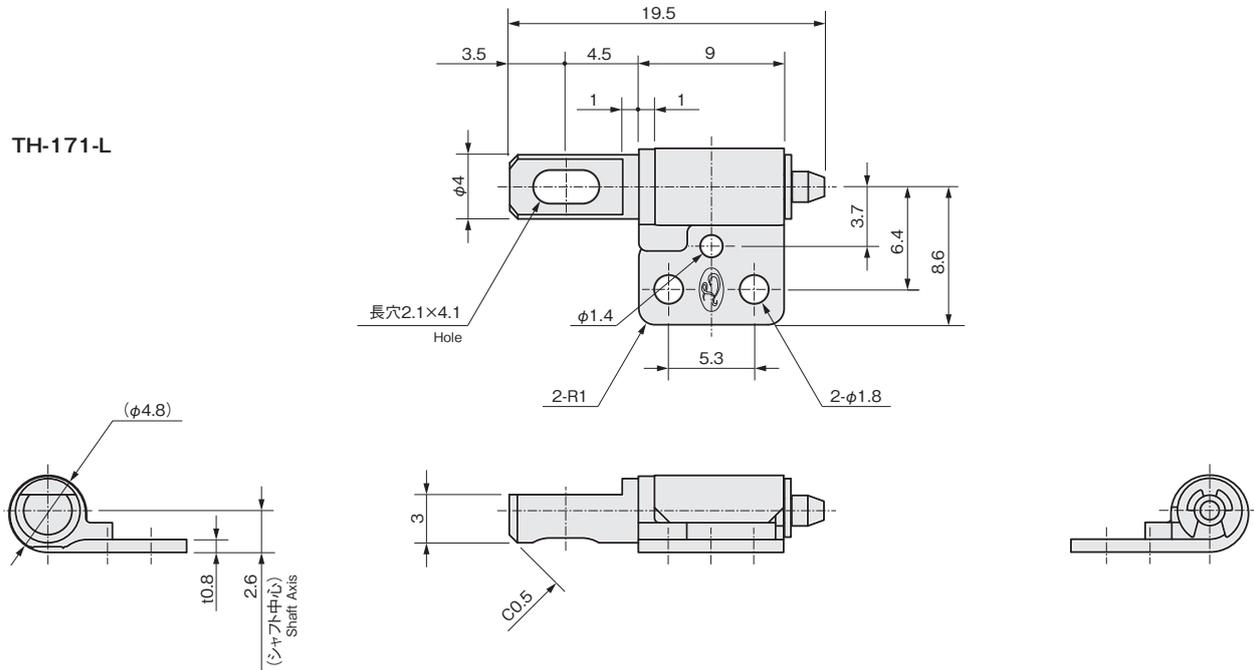

TH-171-R

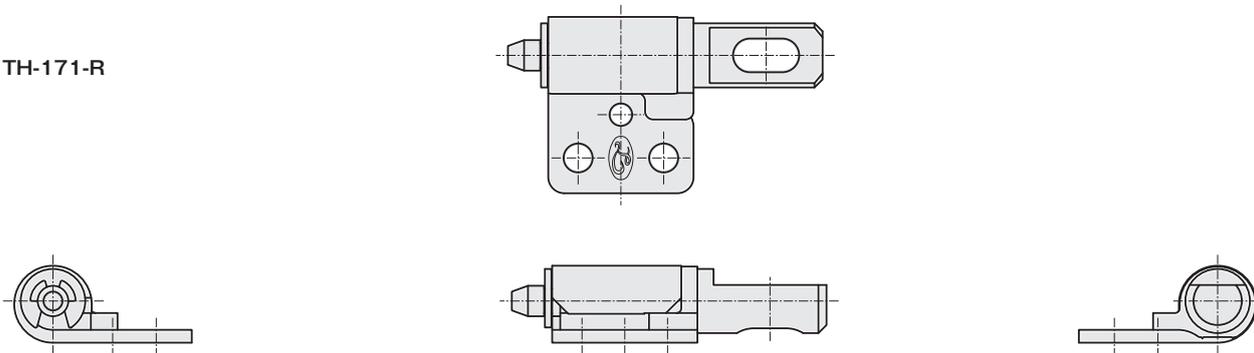

▶仕様 Specification

型番 Model No.	設定トルクN・m (kgf・cm) Initial Torque N・m (kgf・cm)	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)
TH-171-L	78.5±29.4 (0.8±0.3)	1.7	360
TH-171-R			360