

TL-387 ツマミロック (インジケータ付)

Grip Latch with Indicator

新製品



▶特長 Characteristic

TL-284 のインジケータ仕様です。施錠・解錠がインジケータの「色」で確認できます。スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
Same as TL-284, but have indicator function. Locked or unlocked position can be verified by the color of indicator. Springs help to ensure tight latching.

▶用途 Application

コントロールボックス・その他各種軽量扉等
Control Boxes / Various types of light weight doors, etc.

▶仕様 Specification



レバーは 180°回転です。
引込力 : 15.7 ~ 21.6N (1.6 ~ 2.2kgf)
The knob rotates 180°
Tightening force: 15.7 ~ 21.6N (1.6 ~ 2.2kgf)

▶材質と処理 Material & Finish

主材質 : PBT (ポリブチレンテレフタレート)・SPCC (冷間圧延鋼板)
主処理 : 黒色・3 価クロメート
Material : PBT (Polybutylene Terephthalate)・SPCC (Cold-rolled Steel Sheet)
Finish : Black・Trivalent Chromate Treatment

⚠️ 注意事項 Note

本体取付ナットの締め付けトルクは 2N・m (20kgf・cm) 以下として下さい。ツマミを押し回すことにより最大 2mm ストロークしますので、取付面より最大 20.3mm の位置にレバーの受けを設けてください。(取付面より 18.3 ~ 20.3mm の位置で固定可能ですが、取付面に近いほど引込力が落ちます。)
Tightening torque for the fixing nut 6 should be 2N・m (20kgf・cm) or less. Tightening Range: 18.3 ~ 20.3mm Tightening force will become weaker when lever getting closer to the installation face.

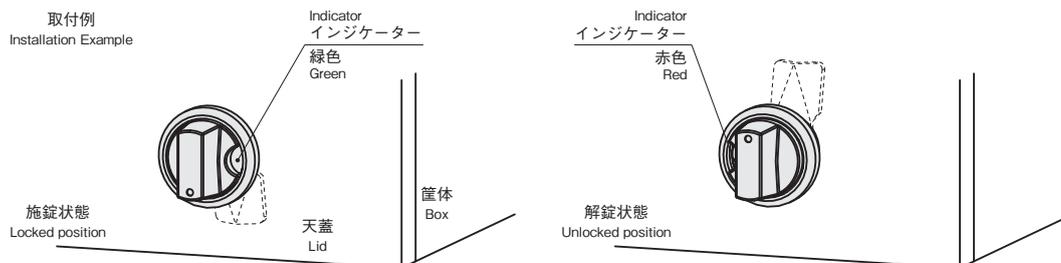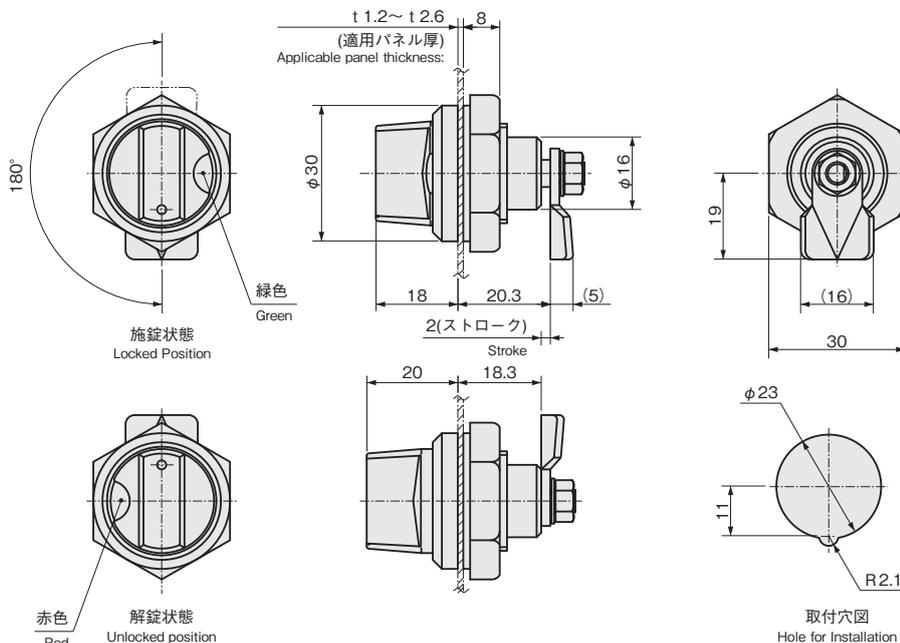

▶仕様 Specification

型番 Model No.	自重 (g) Net Weight (g)
TL-387	35