



TH-173

フリーストップヒンジ (ミニフラット型)

Hinge-Free Stopping - Mini Flat Type



特長

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。

用途

事務機器・家具・小型軽量扉

仕様

取付方向：シャフト水平状態

耐久回数：20,000回（常温）

使用温度範囲：+15℃～+45℃

フリーストップヒンジの仕様（2-27頁）もご確認ください。

Characteristic

The hinge can be positioned to any angle. No need wide spaces to install.

Application

Office Equipment / Furniture / Small Lightweight Door

Specification

Installation Direction : Set the pin horizontally


Durability : 20,000 cycle. (at room temp.)

Operating Temperature Range : +15℃～+45℃

See the page "Specification of Friction Hinge (Free Stopping Hinge)".

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1・2	ヒンジピース (A)・(B) Hinge Piece (A)・(B)	POM	別記色調 As stated below	各 1 1 each
3	シャフト Shaft	SUS303	—	1

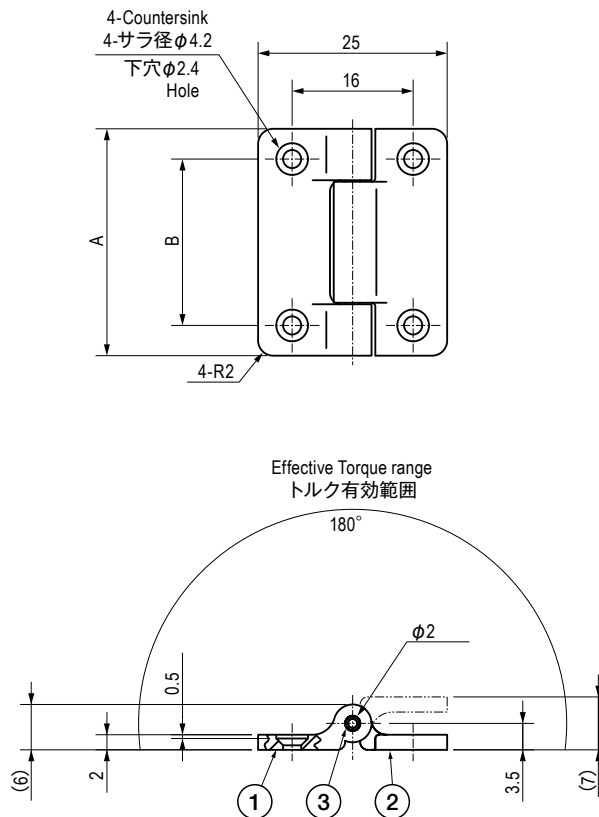

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	B	色調 Color	設定トルク N・m (kgf・cm) Initial Torque N・m (kgf・cm)	自重 (g) Net Weight (g)
TH-173-1	30	22	黒色 Black	0.14 ^{±0.05} (1.5 ^{±0.5})	3.1
TH-173-1W			原色 Primary Color		
TH-173-2	20	12	黒色 Black	0.08 ^{±0.02} (0.8 ^{±0.2})	2.1
TH-173-2W			原色 Primary Color		