

TCA-320ER

固定脚轮(不锈钢)



■特点

该产品采用不锈钢材质制成，具有良好的耐腐蚀性。 办公自动化设备/货车
多种材质的轮子可供选择。
请从用途中选择。


■用途

■规格

型号	车轮类型	容许载荷 (kg)	净重 (g)	代码
TCA-320ER-R50	橡胶	30.6	134	19201
TCA-320ER-N50	尼龙	40.8	101	19206
TCA-320ER-UR50	聚氨酯		109	19211
TCA-320ER-R65	橡胶	30.6	183	19202
TCA-320ER-N65	尼龙	40.8	128	19207
TCA-320ER-UR65	聚氨酯		137	19212
TCA-320ER-R75	橡胶	51.0	221	19203
TCA-320ER-N75	尼龙		142	19208
TCA-320ER-UR75	聚氨酯		155	19213
TCA-320ER-R100	橡胶	61.2	519	19204
TCA-320ER-N100	尼龙		314	19209
TCA-320ER-UR100	聚氨酯		363	19214
TCA-320ER-R125	橡胶	71.4	695	19205
TCA-320ER-N125	尼龙		417	19210
TCA-320ER-UR125	聚氨酯		483	19215

■尺寸表

型号	D	G	H	J	L1	L2	P1	P2	W
TCA-320ER-R50	φ 50	φ 6.5	65	t2.0	70	42	56	28	20
TCA-320ER-N50									21
TCA-320ER-UR50									
TCA-320ER-R65	φ 65	φ 6.5	82	t2.0	70	42	56	28	21
TCA-320ER-N65									
TCA-320ER-UR65									
TCA-320ER-R75	φ 75	φ 6.5	92	t2.0	70	42	56	28	21
TCA-320ER-N75									
TCA-320ER-UR75									
TCA-320ER-R100	φ 100	φ 8.8	122	t2.5	100	58	82	40	27
TCA-320ER-N100									27
TCA-320ER-UR100									
TCA-320ER-R125	φ 125	φ 8.8	148	t2.5	100	58	82	40	27
TCA-320ER-N125									25
TCA-320ER-UR125									

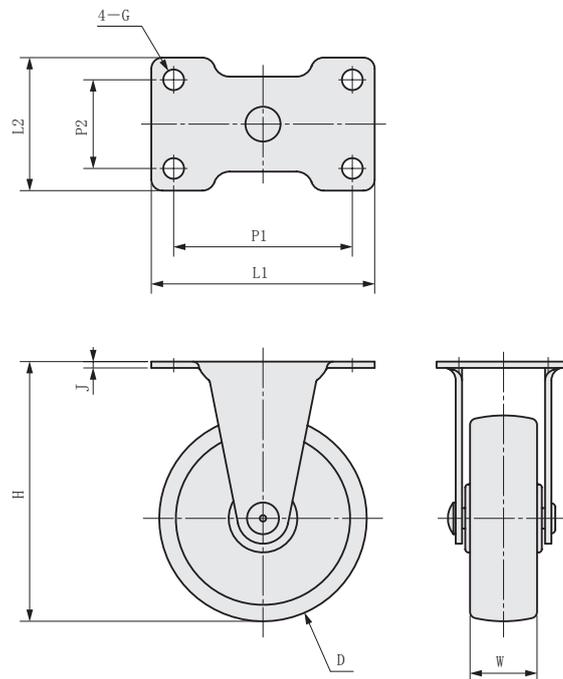

TCA-320E

旋转脚轮 (不锈钢)



■ 特点

该产品采用不锈钢材质制成，具有良好的耐腐蚀性。 办公自动化设备/货车
多种材质的轮子可供选择。
请从用途中选择。



■ 用途

■ 规格

型号	车轮类型	容许载荷 (kg)	净重 (g)	代码
TCA-320E-R50	橡胶	30.6	169	19186
TCA-320E-N50	尼龙	40.8	135	19191
TCA-320E-UR50	聚氨酯		143	19196
TCA-320E-R65	橡胶	30.6	219	19187
TCA-320E-N65	尼龙	40.8	164	19192
TCA-320E-UR65	聚氨酯		175	19197
TCA-320E-R75	橡胶	51.0	262	19188
TCA-320E-N75	尼龙		183	19193
TCA-320E-UR75	聚氨酯	61.2	199	19198
TCA-320E-R100	橡胶		595	19189
TCA-320E-N100	尼龙	71.4	390	19194
TCA-320E-UR100	聚氨酯		439	19199
TCA-320E-R125	橡胶	71.4	776	19190
TCA-320E-N125	尼龙		497	19195
TCA-320E-UR125	聚氨酯	563	19200	

■ 尺寸表

型号	D	E	F	G	H	J	L1	L2	P1	P2	W
TCA-320E-R50	φ50	21	(R47)	φ6.5	65	t1.5	70	42	56	28	20
TCA-320E-N50					21						
TCA-320E-UR50					21						
TCA-320E-R65	φ65	24	(R58)	φ6.5	82	t2.0	100	58	82	40	27
TCA-320E-UR65					21						
TCA-320E-R75	φ75	29	(R68)	φ8.8	92	t2.0	100	58	82	40	25
TCA-320E-N75					27						
TCA-320E-UR75	φ100	32	(R83)	φ8.8	122	t2.0	100	58	82	40	27
TCA-320E-R100					25						
TCA-320E-UR100	φ125	39	(R103)	φ8.8	148	t2.0	100	58	82	40	27
TCA-320E-R125					25						
TCA-320E-N125	φ125	39	(R103)	φ8.8	148	t2.0	100	58	82	40	27
TCA-320E-UR125					27						

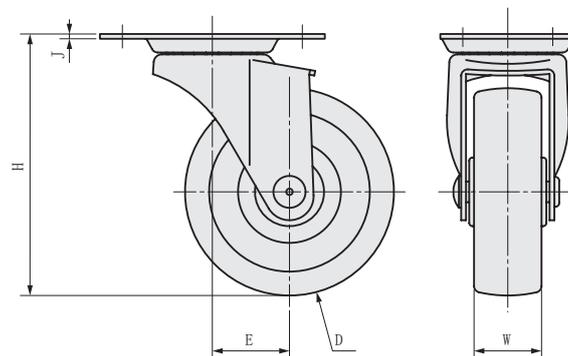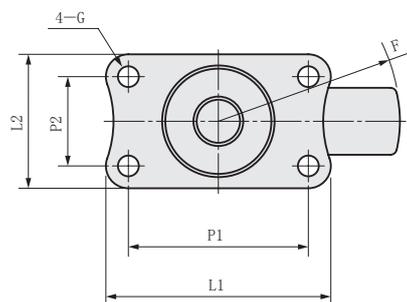

TCA-315E

旋转脚轮（不锈钢）



■ 特点

该产品采用不锈钢材质制成，具有良好的耐腐蚀性。 办公自动化设备/货车
多种材质的轮子可供选择。
请从用途中选择。




■ 用途

■ 规格

型号	车轮类型	容许载荷 (kg)	净重 (g)	代码
TCA-315E-R50	橡胶	30.6	199	19216
TCA-315E-N50	尼龙	40.8	163	19221
TCA-315E-UR50	聚氨酯		171	19226
TCA-315E-R65	橡胶	30.6	249	19217
TCA-315E-N65	尼龙	40.8	191	19222
TCA-315E-UR65	聚氨酯		205	19227
TCA-315E-R75	橡胶	51.0	293	19218
TCA-315E-N75	尼龙		212	19223
TCA-315E-UR75	聚氨酯		228	19228
TCA-315E-R100	橡胶	61.2	653	19219
TCA-315E-N100	尼龙		442	19224
TCA-315E-UR100	聚氨酯		491	19229
TCA-315E-R125	橡胶		841	19220
TCA-315E-N125	尼龙	71.4	555	19225
TCA-315E-UR125	聚氨酯		621	19230

■ 尺寸表

型号	D	E	F	G	H	J	L1	L2	P1	P2	W
TCA-315E-R50	φ50	21	(R57)	65	82	t1.5	70	42	56	28	20
TCA-315E-N50											21
TCA-315E-UR50											
TCA-315E-R65	φ65	24	(R62)	φ6.5	92	t2.0	100	58	82	40	27
TCA-315E-N65											27
TCA-315E-UR65											
TCA-315E-R75	φ75	29	(R68)	122	148	t2.0	100	58	82	40	25
TCA-315E-N75											27
TCA-315E-UR75											
TCA-315E-R100	φ100	32	(R83)	φ8.8	27	t2.0	100	58	82	40	25
TCA-315E-N100											27
TCA-315E-UR100											
TCA-315E-R125	φ125	39	(R103)	148	27	t2.0	100	58	82	40	25
TCA-315E-N125											27
TCA-315E-UR125											

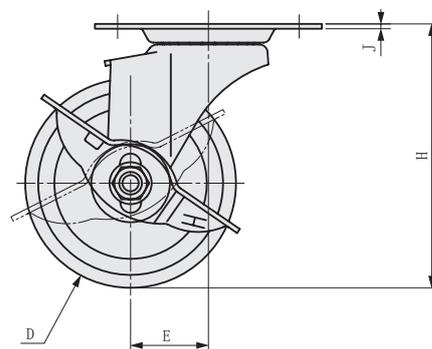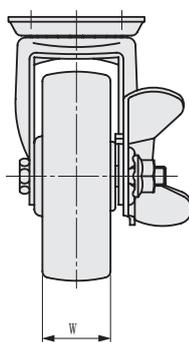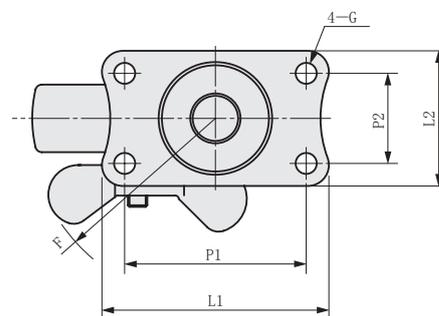

TCA-420G

旋转脚轮



■特点

种类繁多，有多种材质和尺寸可供选择。

■用途

中小型设备/工作平台

■规格 橡胶轮



型号	容许载荷(kg)	净重(g)	代码
TCA-420G-R25	8	30	9701
TCA-420G-R32	12	45	9702
TCA-420G-R38	20	80	9703
TCA-420G-R50	30	170	9704
TCA-420G-R65	40	310	9705
TCA-420G-R75	50	360	9706

■规格 铸造轮

型号	容许载荷(kg)	净重(g)	代码
TCA-420G-C25	12	50	9707
TCA-420G-C32	20	70	9708
TCA-420G-C38	30	120	9709
TCA-420G-C50	40	250	9710
TCA-420G-C65	60	520	9711
TCA-420G-C75	70	640	9712

■规格 尼龙轮

型号	容许载荷(kg)	净重(g)	代码
TCA-420G-N25	10	30	9713
TCA-420G-N32	18	40	9714
TCA-420G-N38	28	70	9715
TCA-420G-N50	38	150	9716
TCA-420G-N65	55	250	9717
TCA-420G-N75	65	330	9718

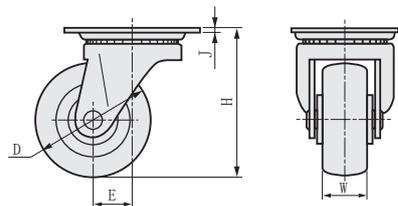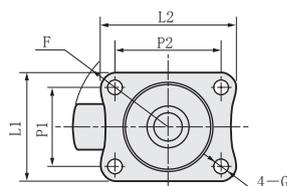

■尺寸表

序号※	D	E	F (旋转半径)	G	H	J	L1	L2	P1	P2	W		
											橡胶轮	铸造轮	尼龙轮
25	φ25	9	R23	φ4.2	35	t1.4	30	35	23	28	12	12	12
32	φ32	11	R28		42		32	38	24	30	14	14	14
38	φ38	13	R33	φ5.3	50	t1.6	38	46	28	36	17	17	16
50	φ50	16	R42	φ6.5	65	t1.8	47	59	35	46	20	21	21
65	φ65	21	R55	φ8.8	80	t2.3	58	70	42	55	26	25	25
75	φ75		R60		90								

※将在序号前面标记R,C或N，这取决于材质。

TCA-420ER

固定脚轮



■特点



该脚轮最适用于搬运重量较轻的大型物体。

■用途

大中型设备/工作平台

■规格

型号	容许载荷(kg)	净重(g)	代码
TCA-420ER-R50	30	140	9789
TCA-420ER-R65		198	9790
TCA-420ER-R75	40	230	9791
TCA-420ER-R100	50	550	9792
TCA-420ER-R125	60	690	9793
TCA-420ER-N50	40	108	9795
TCA-420ER-N65			9796
TCA-420ER-N75	50	135	9797
TCA-420ER-N100	60	148	9798
TCA-420ER-N125	70	342	9799

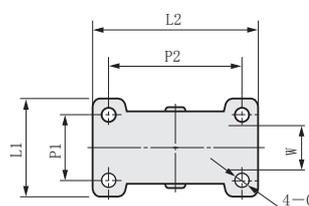

■尺寸表

序号※	D	G	H	J	L1	L2	P1	P2	W	
									橡胶轮	尼龙轮
50	φ50	φ6.5	65	t2.3	42	70	28	56	20	21
65	φ65		82						21	
75	φ75	92	t2.8	58	100	40	82	27	25	
100	φ100	122								
125	φ125	148								

※将在序号前面标记R,C或N，这取决于材质。

车轮材质	
	R-橡胶轮
	N-尼龙轮

除了橡胶和尼龙，需要其他轮子材料，这取决于尺寸的大小（D尺寸）。

TCA-420R

固定脚轮



■特点

种类繁多，有多种材质和尺寸可供选择。

■用途

中小型设备/工作平台

■规格 橡胶轮

型号	容许载荷 (kg)	净重 (g)	代码
TCA-420R-R25	8	26	9719
TCA-420R-R32	12	35	9720
TCA-420R-R38	20	60	9721
TCA-420R-R50	30	130	9722
TCA-420R-R65	40	230	9723
TCA-420R-R75	50	310	9724



■规格 铸造轮

型号	容许载荷 (kg)	净重 (g)	代码
TCA-420R-C25	12	45	9725
TCA-420R-C32	20	55	9726
TCA-420R-C38	30	112	9727
TCA-420R-C50	40	200	9728
TCA-420R-C65	60	460	9729
TCA-420R-C75	70	540	9730



■规格 尼龙轮

型号	容许载荷 (kg)	净重 (g)	代码
TCA-420R-N25	10	25	9731
TCA-420R-N32	18	30	9732
TCA-420R-N38	28	50	9733
TCA-420R-N50	38	100	9734
TCA-420R-N65	55	170	9735
TCA-420R-N75	65	200	9736

TCA-420R-□25~38

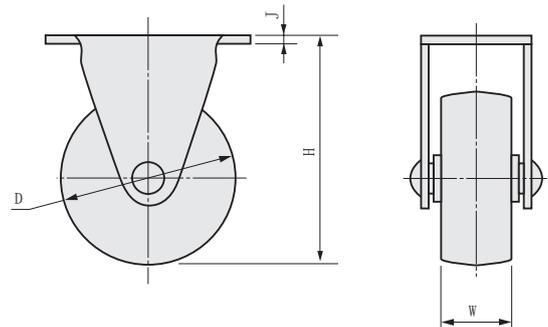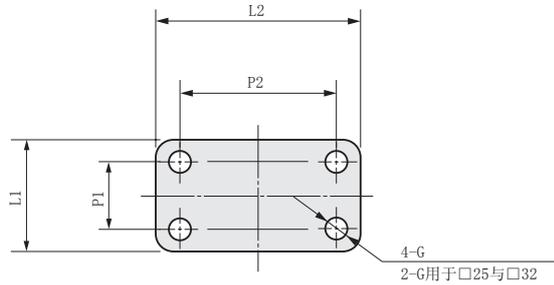

TCA-420R-□50~75

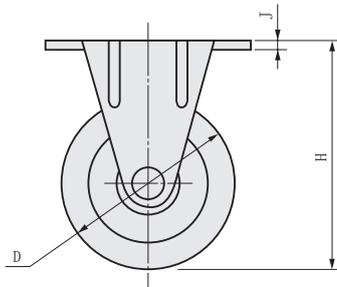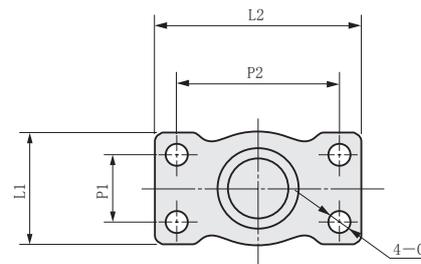

■尺寸表

序号※	D	G	H	J	L1	L2	P1	P2	W		
									橡胶轮	铸造轮	尼龙轮
25	φ25	φ4.2	35	t1.6	18	37	—	29	12	12	12
32	φ32		42		20	36			14	14	14
38	φ38	φ5.3	50	t1.8	25	46	15	36	17	17	16
50	φ50	φ6.5	65	t2.0	40	58	25	45	20	21	21
65	φ65	φ8.8	80	t2.3	47	70	28	55	26	25	25
75	φ75		90								

※将在序号前面标记R,C或N，这取决于材质。

TCA-415E
TCA-420E

旋转脚轮





■特点

该脚轮适用于搬运体积较大的轻型物体。

■用途

大中型设备/工作平台

TCA-415E (带制动器)

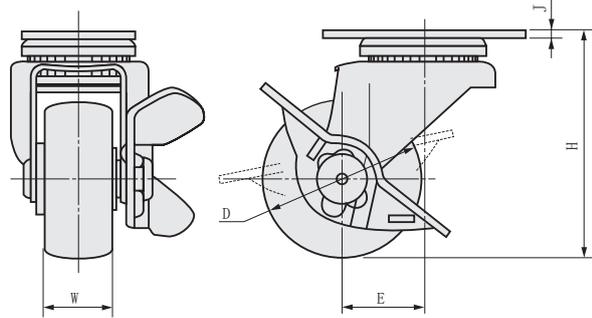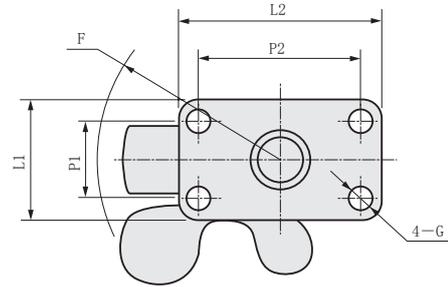

■规格 TCA-415E(带制动器)

型号	F(旋转半径)	容许载荷(kg)	净重(g)	代码
TCA-415E-R40	R51	25	140	9751
TCA-415E-R50	R58	30	205	9752
TCA-415E-R65	R62		270	9753
TCA-415E-R75	R68	40	320	9754
TCA-415E-R100	R83	50	655	9755
TCA-415E-R125	R103	60	785	9756
TCA-415E-R150	R118		950	9757
TCA-415E-N40	R51	30	128	9758
TCA-415E-N50	R58	40	160	9759
TCA-415E-N65	R62		210	9760
TCA-415E-N75	R68	50	220	9761
TCA-415E-N100	R83	60	465	9762
TCA-415E-N125	R103	70	500	9763

■规格 TCA-420E



型号	F(旋转半径)	容许载荷(kg)	净重(g)	代码
TCA-420E-R40	R41	25	120	9737
TCA-420E-R50	R47	30	190	9738
TCA-420E-R65	R58		230	9739
TCA-420E-R75	R68	40	285	9740
TCA-420E-R100	R83	50	570	9741
TCA-420E-R125	R103	60	735	9742
TCA-420E-R150	R118		900	9743
TCA-420E-N40	R41	30	109	9744
TCA-420E-N50	R47	40	155	9745
TCA-420E-N65	R58		185	9746
TCA-420E-N75	R68	50	205	9747
TCA-420E-N100	R83	60	430	9748
TCA-420E-N125	R103	70	505	9749

■尺寸表 适用于TCA-415E与TCA-420E

序号※	D	E	G	H	J	L1	L2	P1	P2	W	
										橡胶轮	尼龙轮
40	φ40	20	φ5.5	58	t2.3	31	51	20	40	17	16
50	φ50	21		65						20	21
65	φ65	24	φ6.5	82	t2.0	42	70	28	56	21	
75	φ75	29		92							25
100	φ100	32		122							
125	φ125	39	φ8.8	148	t2.3	58	100	40	82	27	25
150	φ150	42		176							

※将在序号前面标记R或N，这取决于材质。

TCA-420E

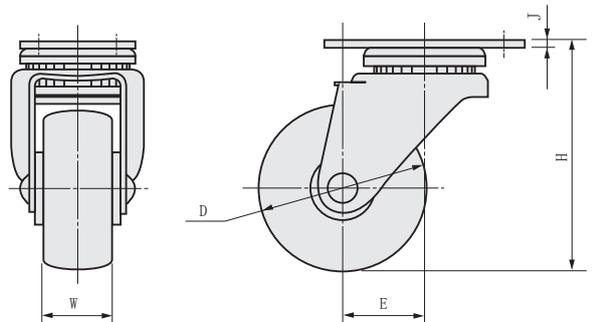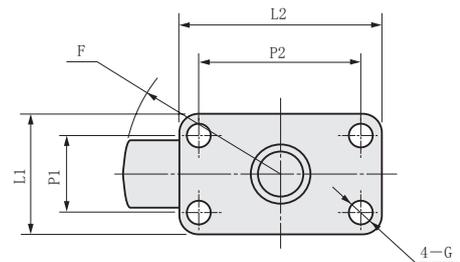

车轮材质	R-橡胶轮
	N-尼龙轮

除了橡胶和尼龙，需要其他轮子材料，这取决于尺寸的大小(D尺寸)。也适用于带有轴脚轮。

TCA-415EA
TCA-420EA

旋转脚轮






■特点

该产品带有螺杆轴，适用于轻量型设备。




■用途

钢制办公设备/家具/内部运输机

TCA-415EA (带制动器)

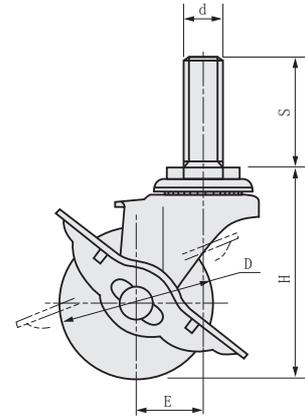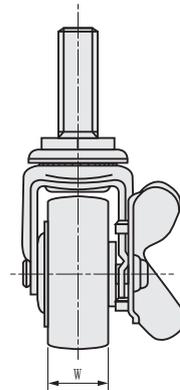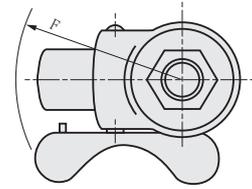

TCA-420EA

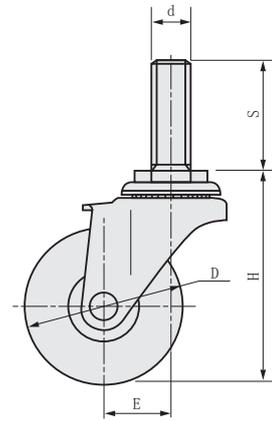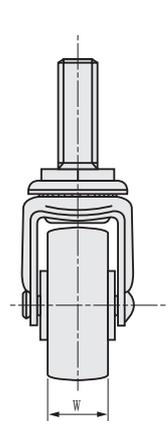

■规格 TCA-415EA (带制动器)

型号	F (旋转半径)	容许载荷 (kg)	净重 (g)	代码
TCA-415EA-R50	R58	30	221	9777
TCA-415EA-R65	R62		275	9778
TCA-415EA-R75	R68	40	320	9779
TCA-415EA-R100	R83	50	670	9780
TCA-415EA-R125	R103	60	806	9781
TCA-415EA-R150	R118		1110	9782
TCA-415EA-N50	R58	40	190	9783
TCA-415EA-N65	R62		218	9784
TCA-415EA-N75	R68	50	241	9785
TCA-415EA-N100	R83	60	480	9786
TCA-415EA-N125	R103	70	540	9787

■规格 TCA-420EA

型号	F (旋转半径)	容许载荷 (kg)	净重 (g)	代码
TCA-420EA-R50	R47	30	185	9765
TCA-420EA-R65	R58		245	9766
TCA-420EA-R75	R68	40	290	9767
TCA-420EA-R100	R83	50	595	9768
TCA-420EA-R125	R103	60	740	9769
TCA-420EA-R150	R118		1038	9770
TCA-420EA-N50	R47	40	163	9771
TCA-420EA-N65	R58		196	9772
TCA-420EA-N75	R68	50	220	9773
TCA-420EA-N100	R83	60	460	9774
TCA-420EA-N125	R103	70	530	9775

■尺寸表 适用于TCA-415EA与TCA-420EA

序号※	D	E	H	S	W		d	螺旋扳手
					橡胶轮	尼龙轮		
50	φ50	21	68	35	20	21	M12 × 1.75	扳手规格 19×21
65	φ65	24	85		21			
75	φ75	29	95		21			
100	φ100	32	126	40	27	25	M16 × 2.0	扳手规格 21×23
125	φ125	39	152					
150	φ150	42	180					

※将在序号前面标记R或N，这取决于材质。

车轮材质	R-橡胶轮
	N-尼龙轮

除了橡胶和尼龙，需要其他轮子材料，这取决于尺寸的大小 (D尺寸)。也适用于带有轴脚轮。

扳手 (另售)



TCA-900 踏板锁



■特点

该产品为脚轮的制动器，能够通过踩压踏板来锁定和解锁。

■用途

货车

■注意




请在脚轮间安装该产品。
 橡胶轮的安装高度的下降取决于载荷。请严格检查适当的安装位置。
 通过大约392N内置弹簧的移动，该产品可扩大和缩小5mm，可在有凹痕的地板使用。
 装载不要超过最大载重量。
 请勿将踏板锁当成千斤顶的替代品使用。
 请勿将其用作进入平台或台阶。
 避免在倾斜的地面使用。
 请将踏板朝外再进行安装，以免脚被夹在安装框架与踏板之间。安装到框架内时，要留下一定的间隙，以免夹伤脚。

■零件表

序号	零件名称	TCA-900-2•4		TCA-900-2SUS•4SUS		数量
		材质	处理	材质	处理	
1	安装板	SPHC	喷涂(绿色)	SUS	—	1
2	下踏板		Uc			1
3	上踏板					1
4	管A	STKM	喷涂(绿色)			1
5	管B					1
6	底座	合成橡胶	黑色			合成橡胶



■规格

型号	A	B	C	D	H1	H2	适当的安装高度	最大载重量(kg)	净重(g)	代码
TCA-900-2	(138)	(5)	25	t4	150	125	142	200	1535	19231
TCA-900-2SUS				t3.8					1464	19262
TCA-900-4	(146)	(12)	40	t4	210	170	202	300	1765	19232
TCA-900-4SUS				t3.8					1681	19263

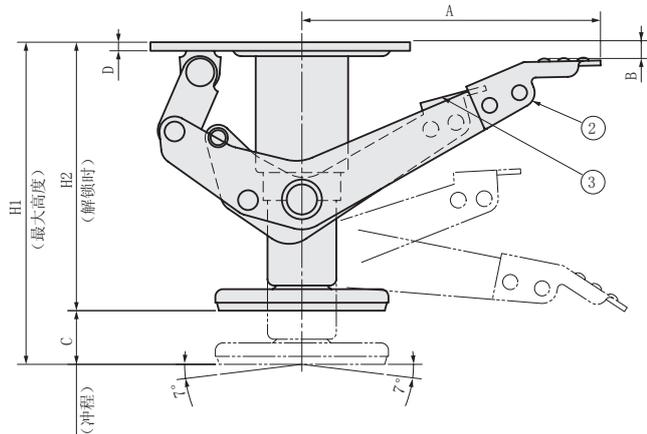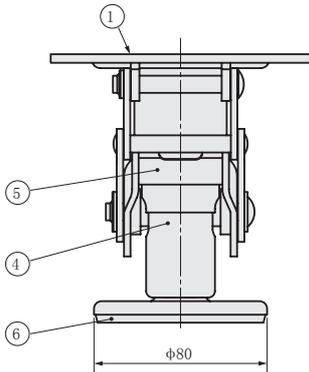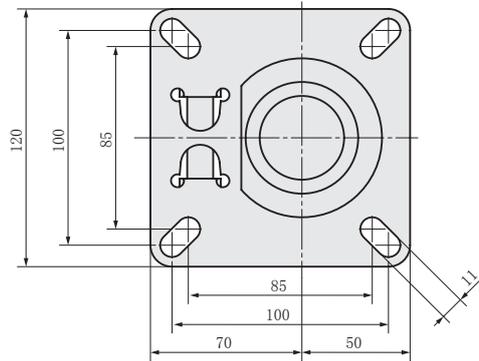

■踏板锁的安全使用方法

- 进行锁紧时把下踏板踩到下面。这时上踏板比下踏板高，处于完全锁紧状态。
- 解除锁紧时向下踩上踏板，上、下踏板就变成处于相同的位置上，这时请将脚从踏板移开。则底座会上升，锁定被解除。

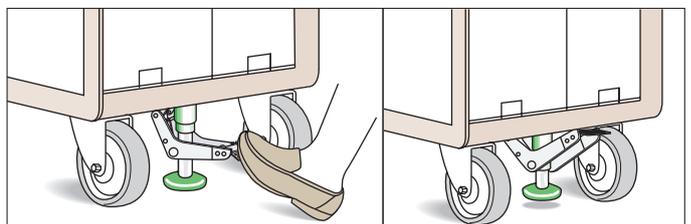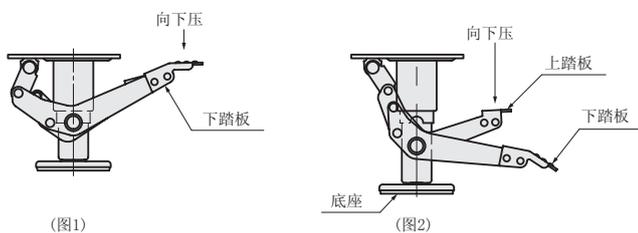

TCA-909LK 踏板锁



■特点

树脂类型的 TCA-900。
该产品为脚轮的制动器，能够通过踩压踏板来锁定和解锁。

■用途

货车

■注意




有脚轮的货车制动器不适用于起重。
请勿将踏板锁当成千斤顶的替代品使用。
请务必将其安装在脚轮之间。
请严格检查适当的安装位置。
如果安装间距过高，不能完全锁上。
如果过低，货车将被抬起。
通过内置弹簧动作来上锁，不抬起货车而是按在地面上。
收缩容差大约5毫米，压力轻度为392N (40kgf)
脚轮将吸收活负载。
请勿将其用作进入平台或台阶。
避免在倾斜的地面使用。
请将踏板朝外再进行安装，以免脚被夹在安装框架与踏板之间。
安装到框架内时，要留下一定的间隙，以免夹伤脚。

■零件表


序号	零件名称	材质	处理	数量
1	本体	PA6	灰色	1
2	下踏板	SPHC	Uc	1
3	上踏板			1
4	管	STKM		1
5	底座	合成橡胶	黑色	1

■规格

型号	A	B	H1	H2	L	P	适当安装高度	净重(g)	代码
TCA-909LK-42S-100	(127)	(1)	137	112	70	50	132	775	19233
TCA-909LK-42S-125			173	148			168	815	19234
TCA-909LK-42S-150	(126)	(29)	195	170	100	80	190	855	19235
TCA-909LK-POS-130			182	157			177	845	19236

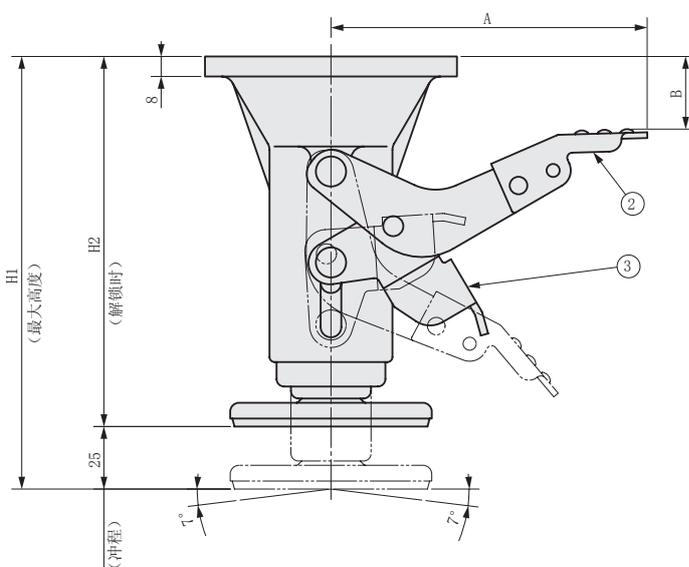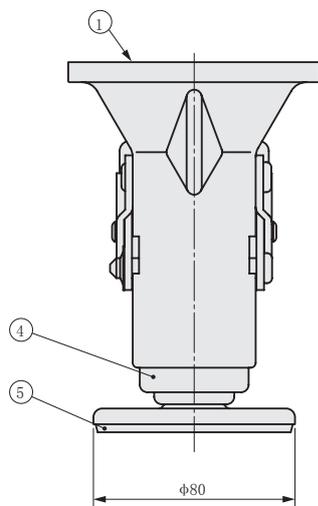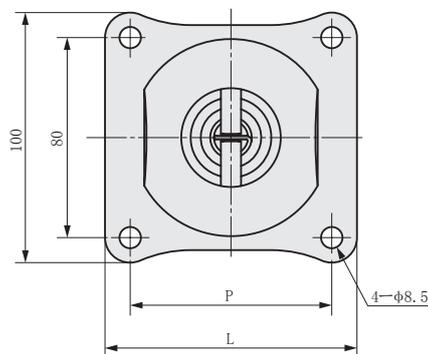

(图1)



(图2)

■踏板锁的安全使用方法

- 进行锁紧时，把下踏板踩到下面比下踏板高，处于完全锁紧状态。
- 解除锁紧时，向下踩上踏板，上、下踏板就变成处于相同的位置上，这时请将脚从踏板移开。则底座会上升，锁定被解除。

CFW-型 双轮脚轮






■特点

两侧轮盖可阻挡灰尘的进入。
树脂轮使移动声音很轻，双轮易于转弯。
如果希望指定不同的轮子颜色或标志，请与我们联系。（定制品）

■用途

办公自动化设备/音响架/电视柜/货车

平板式

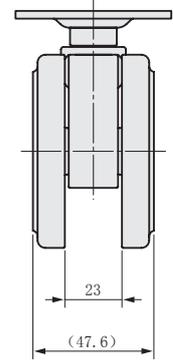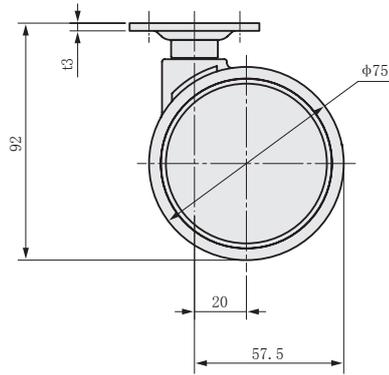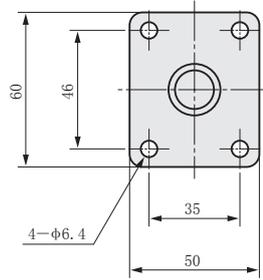

型号	形状	容许载荷(kg)	净重(g)	代码
CFW075	平板式	80	256	19306
CFW075N8	螺杆式		195	19307
CFW075N10			197	19308
CFW075N12			199	19309

※带有脚轮，则不适用。

■尺寸表 螺杆式

型号	d
CFW075N8	M8×1.25
CFW075N10	M10×1.5
CFW075N12	M12×1.75

■零件表

零件名称	材质	颜色
本体	PA	白色
车轮	弹性橡胶	

螺杆式

